




SYSTEM **KAN-therm**

Flateoppvarming

Komfort og effektivitet

NO 2018/2019-1.2

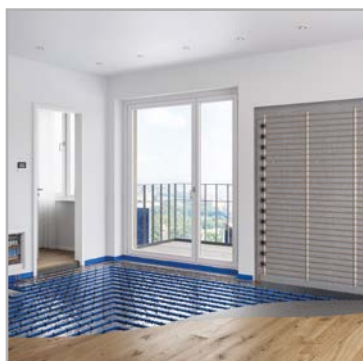

SUKSESSFULL TEKNOLOGI



ISO 9001

INNHold

Sortiment	3
Verktøy	25

Denne kommersielle informasjonen er bindende på 10/2018.
Fra datoen denne informasjonen publiseres informasjon om samme sak er ikke lenger i kraft.
KAN forbeholder seg retten til å utfylle denne informasjonen, for å endre den eller erstatte den med annen kommersiell informasjon når som helst.
© Copyright KAN Alle rettigheter reservert. Teksten, grafikken og det grafiske utlegget i KAN-publikasjoner er beskyttet av opphavsrett.

Sortiment

Blue Floor PE-RT (type 1) rør med EVOH-lag iht. DIN 4726 - for flateoppvarming, klasse 4/6 bar, $T_{maks.}$ 70°

GRUPPE: C

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
12×2	1829198152		8359212	80/1600	m	
12×2	1829198153		8359213	200/4000	m	
16×2	1829198019		8359214	100/2800	m	
16×2	1829198014		8359215	200/3000	m	
16×2	1129198044		8359216	300/2400	m	
16×2	1829198018		8359217	600/1800	m	
17×2	1829198056		8359218	200/3000	m	
17×2	1829198139		8359219	600/2400	m	
20×2	1829198155		8359221	120/1800	m	
20×2	1829198027		8359222	200/1800	m	
20×2	1829198028		8359223	300/1800	m	
20×2	1829198143		8359224	600/1800	m	




flerlagsrør PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal for sentralvarme, varmt- og kaldtvannssystemer i tillegg til gulv varmesystemer; driftstrykk maks. 10 bar

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16×2	1029196123		8359225	200/3000	m	
16×2	1029196031		8359226	600/2400	m	
20×2	1029196092		8359227	100/1500	m	

Merk:

Driftsparametere T_{arbeid} 80 °C ($T_{maks.}$ - maksimum 90 °C, T_{feil} - feilfunksjon 100 °C), trykk 10 bar, for sentralvarme og gulvvarme systemer.



Blue Floor PE-RT (type 1) rør med EVOH-lag iht. DIN 4726 i varerør (rør-i-rør)

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25×2,5 / 34/29	1829196016		8359228	25/375	m	
32×2,9 / 40/36	1829196017		8359229	25/375	m	

Merk:

For flateoppvarming, klasse 4/6 bar, maks. driftstemperatur 70 °.



varerør

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25 (32/29) mm	1700049054		8359231	50/350	m	
32 (40/36) mm	1700049055		8359232	50/350	m	



rørbøyningsstøtte i plast for rør uten varerør

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
- / 12	1700218008		8359233	50/200	Stk.	
- / 16-17	1700218003		8359234	50/200	Stk.	
12-14 / 20	1700218000		8359235	100	Stk.	

Merk:

Det første nummeret gjelder for rørene i en varerør, andre for rør uten varerør.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

rørbøyningsstøtte i plast for rør-i-rør

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25/34 mm	1700164002		8359236	50	Stk.	
32/40 mm	1700164003		8359237	1	Stk.	

Merk:

Det første nummeret gjelder for rørene i en varerør, andre for rør uten varerør.



universal PPSU Eurocone-kobling i plast for KAN-therm System rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16 G¾"	1010271005		8359238	10/150	Stk.	
20 G¾"	1110271012		8359239	10/120	Stk.	

Merk:

Universal Euro-Cone-kobling fungerer med PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor og flerlagsrør.



Eurocone-kobling (forniklet mutter) til PE-Xc- og PE-RT-rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
12×2 G¾"	1110271003		8359241	15/150	Stk.	
16×2 G¾"	1110271010		8355109	15/150	Stk.	
17×2 G¾"	1810271001		8359242	10/150	Stk.	
20×2 G¾"	1110271011		8355111	15/150	Stk.	

Merk:

Det muliggjør koblinger med fordelere med han-nipler og armaturer.



Eurocone-kobling til flerlagsrør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16 G¾"	1010271002		8359243	15/150	Stk.	
20 G¾"	1010271008		8359244	10/120	Stk.	

Merk:

Kan brukes med KAN-therm-nippel eller KAN-therm han-T-stykke eller han-albue. Kalibrering og avfasning av flerlagsrør er en nødvendighet for denne koblinger typen.



skrukobling med utvendig gjenge til PE-RT- og PE-Xc-rør

GRUPPE: B

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25×2,5 G1"	1110044015		8359245	5/30	Stk.	
32×2,9 G1"	1110044016		8359246	5/30	Stk.	



skrukobling til PE-RT- og PE-Xc-rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
12×2	1110042003		8359247	10/120	Stk.	

Merk:

Koblingen brukes til reparasjonsformål (rørskade, f.eks. boring) og til å koble sammen lange rørseksjoner. Ikke legg direkte i avrettingsmasse.



PPSU-press union

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16×2 / 16×2	1009042013		8359248	20/200	Stk.	
17×2 / 17×2	1009042028		8359249	20/200	Stk.	
20×2 / 20×2	1009042015		8359251	10/150	Stk.	
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		8359252	5/60	Stk.	
32×3 / 32×3	1009042039		8359253	5/60	Stk.	

Merk:

Verktøy som brukes til å montere presskoblinger vises i System KAN-therm - verktøy for presskoblinger.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

Press T-rør PPSU

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		8355114	2/30	Stk.	
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		8355115	2/20	Stk.	



Press overgangs T-rør PPSU

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		8355116	2/20	Stk.	
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		8355117	2/20	Stk.	



veggvarmepanel med et PB 8 × 1 rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2000×625 (100%)	1800188004		8359254	1	Stk.	
2000×625 (75%)	1800188005		8359255	1	Stk.	
2000×310 (100%)	1800188001		8359256	1	Stk.	
2000×310 (75%)	1800188002		8359257	1	Stk.	
1000×625 (100%)	1800188000		8359258	1	Stk.	
625×1250 (100%)	1800188006		8359259	1	Stk.	

Merk:

Prosentandelene representerer en nyttbar varmeplate.



dekkepanel

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2000×625	1800188007		8359261	1	Stk.	



rillet panel utan rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2000×625	1800188003		8359262	1	Stk.	



polyuretanlim

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
310 ml	1800183002		8359263	1	Stk.	



polybutylenrør med anti-diffusjonsskikt

GRUPPE: C

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1	1829197000		8359264	600/7200	m	

Merk:

For flateoppvarming, klasse 4/6 bar, maks. driftstemperatur 90 °.



rørbøyningsstøtte for 8 mm rør

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1	1800011000		8359265	100/3000	Stk.	



monteringsskinne for rørfeste

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1	1800209006		8359266	2/100	m	



Eurocone kobling Click

GRUPPE: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1 / G¾"	1809271000		8359267	15/150	Stk.	

Merk:

Kobling på 8 mm-siden krever ingen verktøy.



union Click

GRUPPE: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1	1809042000		8359268	20/200	Stk.	

Merk:

Kobling på 8 mm-siden krever ingen verktøy.



overgangsunion Click Press LBP

GRUPPE: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16×8	1809042001		8359269	20/200	Stk.	

Merk:

Kobling på 8 mm-siden krever ingen verktøy.



T-rør Click Press LBP for veggvarme

GRUPPE: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16×8×16	1809257000		8359271	5/60	Stk.	

Merk:

Kobling på 8 mm-siden krever ingen verktøy.



TBS polystyrenplate EPS150 036 (PS30) - hardt - plate 0,5 m² λ = 0,034 W/mK

GRUPPE: A1

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211001		8359272	1	Stk.	

Merk:

Avstanden mellom rørene 16,6 - 25 - 33,3 cm.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

TBS varmfordelingsplate

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
0,4 mm (1,0×0,12 m)	1800213000		8359273	1/40	Stk.	

Merk:
Profil laget av galvanisert stål.
Bare for rørstørrelse 16 mm.



TBS komplementært polystyrenanel EPS150 036 (PS30) - hardt - plate 0,5 m² λ = 0,034 W/mK

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211017	*	8359274	1	Stk.	



PE-folie

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		8359275	1	Stk.	

Merk:
Anvend som systemdekke før legging av tørt skjøteløst gulv.



spor trefiberplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×22	1800273001		8359276	1	Stk.	

Merk:
Avstanden mellom rørene 15 - 30 - 45 cm. Bare for rørstørrelse 16 mm.



universal trefiberplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×22	1800273000		8359277	1	Stk.	

Merk:
Avstanden mellom rørene 15 - 30 - 45 cm. Bare for rørstørrelse 16 mm.



vende trefiberplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×22	1800273002		8359278	1	Stk.	

Merk:
Avstanden mellom rørene 15 - 30 - 45 cm. Bare for rørstørrelse 16 mm.



dekketrefiberplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×22	1800188015		8359279	1	Stk.	




aluminium varmfordelingsplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1000×145×0,5	1800273003		8359281	1	Stk.	

Merk:
Bare for rørstørrelse 16 mm.




aluminium varmfordelingsplate med snit

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1000×145×0,5	1800273004		8359282	1	Stk.	

Merk:

Bare for rørstørrelse 16 mm.



gipsfiberplate med spor

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×18	1800188016		8359283	1	Stk.	

Merk:

Bare for rørstørrelse 12 mm.



gipsfiberplate med vendepunkter

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×18	1800188017		8359284	1	Stk.	

Merk:

Bare for rørstørrelse 12 mm.



dekke gipsfiberplate

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1200×600×18	1800188018		8359285	1	Stk.	



klipsmonterbart polystyrenplate EPS100 038 (PS20) med folie - plate 5 m² λ = 0,038 W/mK

GRUPPE: A1

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
30 mm (1×5 m) med metallfolie	1818211027		8359286	1	Stk.	
20 mm (1×5 m) med metallfolie	1818211034		8359287	1	Stk.	
30 mm (1×5 m) med laminert folie	1818211036		8359288	1	Stk.	
50 mm (1×5 m) med laminert folie	1818211037		8359289	1	Stk.	



klipsmonterbart polystyrenplate EPS200 036 (PS30) med folie - hardt – plate 5 m² λ = 0,034 W/mK

GRUPPE: A1

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
30 mm (1×5 m) med metallfolie	1818211013		8359291	1	Stk.	



klipsmonterbart polystyrenplate EPS T-30 med folie – elastisk (lydabsorberende) - plate 5 m² λ = 0,040 W/mK

GRUPPE: A1

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
35-3 mm (1×5 m) med metallfolie	1818211006		8359292	1	Stk.	



U42-klips på tape for klipsmontering i blokker på 50 stk.

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
14-18 (42 mm) - 1000 stk.	1800191001		8359293	1	pakke	
14-18 (42 mm) - 300 stk.	1800191010		8359294	1	pakke	



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

U42-klips på tape for klipsmontering i blokker på 30 stk.

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
20 (42 mm) - 300 stk.	1800191006		8359295	1	pakke	



U55-klips på tape for klipsmontering i blokker på 25 stk.

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
14-18 (55mm) - 500 stk.	1800191021		8359296	1	pakke	



U37-klips på tape for klipsmontering i blokker på 50 stk.

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
14-18 (37,2 mm - 1000 stk.)	1800191009		8359297	1	pakke	



U42-klips i løsvækt for manuell montering

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
14-18 (42 mm) - 100 stk.	1800191000		8359298	1	pakke	
14-18 (42 mm) - 200 stk.	1800191002		8359299	1	pakke	



limbånd med KAN-logo

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
60 m	1800183013		8359301	1	Stk.	




monteringsskinne for rørfeste

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
16 - lengde 2 m, høyde 24 mm	1800209007		8359302		m	
18 - lengde 2 m, høyde 24 mm	1800209003		8359303		m	
20 - lengde 3 m, høyde 26 mm	1800209011		8359304		m	
25 - lengde 3 m, høyde 30 mm	1800209012	*	8359305		m	

Merk:
monteringsskinner gir rørvstand på 5 cm.



monteringsskinne for rørfeste

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
12-17 - lengde 0,2 m, høyde 23 mm	1800209000		8359306	1/100	m	
16-17 - lengde 0,5 m, høyde 24 mm	1800209001		8359307	1/100	m	
12-22 - lengde 1 m, høyde 29 mm	1800209009		8359308	1/100	m	

Merk:
skinne 1800209000 og 1800209009 gir rørvstand på 10 cm.



Profil1 polystyrenplate EPS T-24 dB med PS-folie – elastisk (lydabsorberende) - plate 1,12 m² $\lambda = 0,038$ W/mK


GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
30-2 mm (0,8×1,40 m)	1818211003		8359309	1	Stk.	

Merk:

Total platetykkelse med vendepunkter er 50 mm.

Bare for rørstørrelse 16 - 18 mm. Avstanden mellom rørene 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.



Profil2 polystyrenplate EPS200 036 (PS30) med PS-folie hardt – plate 1,12 m² $\lambda = 0,034$ W/mK


GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
11 mm (0,8×1,40 m)	1818211002		8359311	1	Stk.	

Merk:

Total platetykkelse med vendepunkter er 31 mm.

Bare for rørstørrelse 16 - 18 mm. Avstanden mellom rørene 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.



Profil3 PS plate med vendepunkte - plate - sheet 1,12 m²


GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1 mm (0,8×1,40 m)	1818211004		8359312	1	Stk.	

Merk:

Total platetykkelse med vendepunkter er 20 mm.

Bare for rørstørrelse 16 - 18 mm. Avstanden mellom rørene 10 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.



dør-/fordelersettplate for Profil-isoleringsplater

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1.450×200 mm	1818211438		8359313	20	Stk.	



rettlinjet kontakt for Profil isolasjonsplater

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1.346×104 mm	1818211439		8359314	50	Stk.	



diagonal kontakt for Profil isolasjonsplater

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1818211440		8359315	100	Stk.	



U20 PS plate med vendepunkte 1050×650 mm - selvklebende plate

PG: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
1.050×650 mm×16 mm	1818211443		8359568	1	Stk.	

Merk:

Brukt rekkevidde: 1000 × 600 mm.

Den totale høyden på platen, inkludert den integrerte rørholderdelen: 16 mm.

Avstand mellom rørholderne: 5 cm (90 °) / 7 cm (45 °).

Overlappende termoformende folie med termoplastisk klebende lag (permanent klebrig).

Avhengig av nivelleringslagets tykkelse oppnås en høyde på ca. 20 mm uten gulv.




U20 kantbånd isolasjon PE 50×5mm, selvklebende

PG: F

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
50×5 mm	1800255006		8359569	25	m	

Merk:

med fleece tilbake og står for feste på grunn av å bli renoveret.




NET ståltrådnett

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
1,2 m×2,1 m - 2,52m ²	1800183010	*	8359316		m ²	

Merk:

Nettet er laget av 3 mm ståltråd. Avstand - 150 × 150 mm.



klemme for feste av rør på NET-nett

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16-18 mm	1800107001		8359317	1000	Stk.	
20 mm	1800107002	*	8359318	1000	Stk.	



plaststrips for feste av rør på NET-nett

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1800107000	*	8359319	100	pakke	



festebånd til forbindelse av NET-nett

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1800183008	*	8359321	100	Stk.	



glassfibernettrull 50 m²


GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
1×50 m	1800183044		8350136		m ²	

Nettstørrelse - 13×13 mm.

Merk:

Nett som brukes med en liten mengde BETOKAN- eller BETOKAN Plus-betong øker gulvelastisiteten og gir perfekt beskyttelse mot sprekker og forskyvninger (holder gulvflaten jevn).



monteringspinne til PE-folie

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8 mm L=94 mm	1800183003		8359323	100	Stk.	



PE-folie

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		8359275	100	m ²	

Merk:

Anvend som fuktsperre under NET-nett.



veggtape med innsnitt

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×150 - med snitt	1818255002		8359324	25	m	
8×150 - med skjørt	1818255003		8359325	25	m	

Merk:

Anvend til å isolere gulvvarmeplater fra vegger.



utvidelsesbånd med festestrips

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
10×150	1800255000		8359326	25	m	

Merk:


Anvend til å utvide gulvvarmeplater. Rør som går gjennom utvidelsesområdet må også legges i et beskyttende korrugert rør.



utvidelsessett

GRUPPE: A

Name	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
band i PE-skum E	1800183007		8359327	2	m	
monteringsskinne	1800209014		8359328	2	m	
varerør L=0,4 m*	1700183010		8359329	10	Stk.	



betongtilsetning: BETOKAN (ny formel)

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
10 l	1800014001		8359331		pakke	
5 l	1800014003		8359332		pakke	

Merk:

Anvend til gulvvarme for å forbedre betongstyrken.



betongtilsetning: BETOKAN Plus

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod		Enhet	
10 l	1800014005		8359333		pakke	

Merk:

Anvend til gulvvarme for å forbedre betongstyrken. Gjør det mulig å minske gulvtykkelsen til 4,5 cm over isoleringen.



gulvvarmefordeler 1" med forinnstillingsventiler (51A-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×100×80)	1346160000		8359334	1	Stk.	
3 (326×150×80)	1346160001		8359335	1	Stk.	
4 (326×200×80)	1346160002		8359336	1	Stk.	
5 (326×250×80)	1346160003		8359337	1	Stk.	
6 (326×300×80)	1346160004		8359338	1	Stk.	
7 (326×350×80)	1346160005		8359339	1	Stk.	
8 (326×400×80)	1346160006		8359341	1	Stk.	
9 (326×450×80)	1346160007		8359342	1	Stk.	
10 (326×500×80)	1346160008		8359343	1	Stk.	
11 (326×550×80)	1346160009		8359344	1	Stk.	
12 (326×600×80)	1346160010		8359345	1	Stk.	

Merk:

Fordelerne er kompatible med Eurocone-kobling (for PE-Xc og PE-RT) G¾" og kobling for flerlagsrør (fast ring) G¾". Fordelerutgangene har en 50 mm avstand mellom hver.



gulvvarmefordeler 1" med strømningsmålere (55A-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×100×80)	1346157000		8359346	1	Stk.	
3 (326×150×80)	1346157001		8359347	1	Stk.	
4 (326×200×80)	1346157002		8359348	1	Stk.	
5 (326×250×80)	1346157003		8359349	1	Stk.	
6 (326×300×80)	1346157004		8359351	1	Stk.	
7 (326×350×80)	1346157005		8359352	1	Stk.	
8 (326×400×80)	1346157006		8359353	1	Stk.	
9 (326×450×80)	1346157007		8359354	1	Stk.	
10 (326×500×80)	1346157008		8359355	1	Stk.	
11 (326×550×80)	1346157009		8359356	1	Stk.	
12 (326×600×80)	1346157010		8359357	1	Stk.	

Merk:

Fordelene fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Utgangene på de individuelle kretsene har en minsteavstand på 50 mm. Justeringsområde for strømningsmålere 0,6–2,4 l/min.



gulvvarmefordeler 1" med forinstillingsventiler (nedre fordelerdeler) og reguleringsventiler (øvre fordelerdeler) (71A-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×100×80)	1346160011		8359358	1	Stk.	
3 (326×150×80)	1346160012		8359359	1	Stk.	
4 (326×200×80)	1346160013		8359361	1	Stk.	
5 (326×250×80)	1346160014		8359362	1	Stk.	
6 (326×300×80)	1346160015		8359363	1	Stk.	
7 (326×350×80)	1346160016		8359364	1	Stk.	
8 (326×400×80)	1346160017		8359365	1	Stk.	
9 (326×450×80)	1346160018		8359366	1	Stk.	
10 (326×500×80)	1346160019		8359367	1	Stk.	
11 (326×550×80)	1346160020		8359368	1	Stk.	
12 (326×600×80)	1346160021		8359369	1	Stk.	

Merk:

Fordelene fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Utgangene på de individuelle kretsene har en minsteavstand på 50 mm. Bruk adaptore for M28 x 1,5 servomotorer.



gulvvarmefordeler 1" med reguleringsventiler (øvre fordelerdeler) og strømningsmålerventiler (nedre fordelerdeler) (75A-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×100×80)	1346157011		8359371	1	Stk.	
3 (326×150×80)	1346157012		8359372	1	Stk.	
4 (326×200×80)	1346157013		8359373	1	Stk.	
5 (326×250×80)	1346157014		8359374	1	Stk.	
6 (326×300×80)	1346157015		8359375	1	Stk.	
7 (326×350×80)	1346157016		8359376	1	Stk.	
8 (326×400×80)	1346157017		8359377	1	Stk.	
9 (326×450×80)	1346157018		8359378	1	Stk.	
10 (326×500×80)	1346157019		8359379	1	Stk.	
11 (326×550×80)	1346157020		8359381	1	Stk.	
12 (326×600×80)	1346157021		8359382	1	Stk.	

Merk:

Fordelene fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Utgangene på de individuelle kretsene har en minsteavstand på 50 mm. Bruk adaptore for M28 x 1,5 servomotorer. Justeringsområde for strømningsmålere 0,6–2,4 l/min.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

gulvvarmefordeler 1" (75AS-serie) 1 krets

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
1 (326×68×80)	1316273000		8359572	1/5	St	

Merk:

Gulvvarmefordeler 1" med reguleringsventiler (nedre fordelerdel) og strømningsmålerventiler (øvre fordelerdel) (75A-serie). Fordelerne fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Bruk adaptere for M28 x 1,5 servomotorer. Justeringsområde for strømningsmålere 0,6–2,4 l/min.).




gulvvarmefordeler 1 ¼" i rustfritt stål med strømningsmålere og reguleringsventiler (N75AS-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×199×80)	1316273000		8359383	1	Stk.	
3 (326×249×80)	1316273001		8359384	1	Stk.	
4 (326×299×80)	1316273002		8359385	1	Stk.	
5 (326×349×80)	1316273003		8359386	1	Stk.	
6 (326×399×80)	1316273004		8359387	1	Stk.	
7 (326×449×80)	1316273005		8359388	1	Stk.	
8 (326×499×80)	1316273006		8359389	1	Stk.	
9 (326×549×80)	1316273007		8359391	1	Stk.	
10 (326×599×80)	1316273008		8359392	1	Stk.	
11 (326×649×80)	1316273009		8359393	1	Stk.	
12 (326×699×80)	1316273010		8359394	1	Stk.	

Merk:

Rustfritt stål fordeler på 1 ¼" profil har koblinger på 1" med innvendig gjenger. Fordelerne fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Utgangene på de individuelle kretsene har en minsteavstand på 50 mm. Justeringsområde for strømningsmålere 0–2,5 l/min. Bruk adaptere for M30 x 1,5 servomotorer

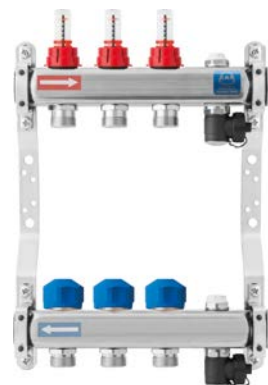


gulvvarmefordeler 1 ¼" i rustfritt stål med strømningsmålere og reguleringsventiler (N75ES-serie)

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 (326×143×80)	1316273011		8359395	1	Stk.	
3 (326×193×80)	1316273012		8359396	1	Stk.	
4 (326×243×80)	1316273013		8359397	1	Stk.	
5 (326×293×80)	1316273014		8359398	1	Stk.	
6 (326×343×80)	1316273015		8359399	1	Stk.	
7 (326×393×80)	1316273016		8359401	1	Stk.	
8 (326×443×80)	1316273017		8359402	1	Stk.	
9 (326×493×80)	1316273018		8359403	1	Stk.	
10 (326×543×80)	1316273019		8359404	1	Stk.	
11 (326×593×80)	1316273020		8359405	1	Stk.	
12 (326×643×80)	1316273021		8359406	1	Stk.	

Merk:

Rustfritt stål fordeler på 1 ¼" profil har koblinger på 1" med innvendig gjenger. Fordelerne fungerer med Eurocone-kobling G¾" og G¾" rørdeler. Utgangene på de individuelle kretsene har en minsteavstand på 50 mm. Justeringsområde for strømningsmålere 0–2,5 l/min. Bruk adaptere for M30 x 1,5 servomotorer.

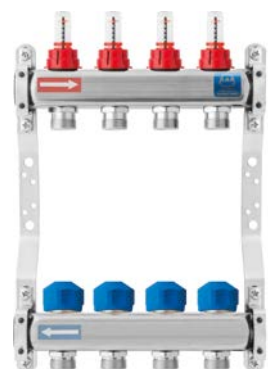

el-shuntgruppe med treveis blandeventil Kvs = 1,6

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
35-60°C	1300103001		8359407	1	Stk.	
20-43°C	1300103003		8359408	1	Stk.	

Fordelere med shunt-gruppe til bruk i varmesystemer opptil 7,5 kW*.
* for disse parametrene:

- Avslutningsrør i dim. 16×2 mm,
- kretslengde opptil 100 m,
- avstand mellom rør 15 cm,
- tur/returtemperatur 40/30 °C



el-shuntgruppe med treveis blandeventil Kvs = 2,5

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
20-43°C	1346103005		8359409	1	Stk.	

Fordelere med shunt-gruppe til bruk i varmesystemer opptil 15 kW*.
* for disse parametrene:

- Avslutningsrør i dim. 16×2 mm,
- kretslengde opptil 100 m,
- avstand mellom rør 15 cm,
- tur/returtemperatur 40/30 °C



utvidelsedel med strømningsmåler

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1" L=50mm	1300079005		8359411	1/20	set	

Merk:

Delen skal brukes til fordelere i seriene 55A og 75A via 1" -nippelen for å utvide fordeleren med en krets. Justeringsområde for strømningsmålere 0,6 - 2,4 l/min.



utvidelsedel med forinnstillingsventil

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1" L=50mm	1300079002		8359412	1/20	set	

Merk:

Delen skal brukes til fordelere i seriene 51A og 71A via 1" -nippelen for å utvide fordeleren med én krets.



utvidelsedel med reguleringsventil

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1" L=50mm	1300079003		8359413	1/20	Stk.	

Merk:

Delen skal brukes til fordelere i seriene 71A og 75A via 1" -nippelen for å utvide fordeleren med én krets. Bruk adaptore for M28 x 1,5 servomotorer.



strømningsmåler med termometer

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G¾"×G¾" L = 8 cm	1300183009	***	8359414	5/40	Stk.	

Merk:

Brukes til å kontrollere strømningsmengden gjennom luftkretsspølen. Områdets mål er 1 til 4 l/min, 0–40 °C.



T-rør med utvendig gjenge

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1709257007	***	8359415	5/40	Stk.	

Merk:

Det kan brukes Eurocone-kobling for rør PE-RT og PE-Xc eller PE-RT/Al/PE-RT.



albue med utvendig og innvendig gjenge

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1709068018		8359416	5/50	Stk.	

Merk:

Det kan brukes med Eurocone-kobling for rør PE-RT og PE-Xc eller PE-RT/Al/PE-RT.



nippel med utvendig gjenge

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1709174000		8359417	10/100	Stk.	
G1"×G¾"	1709174009		8359418	10/100	Stk.	

(MN) – forniklet nippel

Merk:

Nippelene er spesielt konstruert for kobling til unioner med PE-Xc og PE-RT og PE-RT/Al/PE-RT og muttere til kobberør.



ventilsett, rettlinjet

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"×G1"	1300183006		8359419	1/20	set	

Merk:

Sett med ventiler med skrutilkobling til fordelere i KAN-therm-systemet festet på en 1" profil uten noen tilleggsetting.

Til fordelere med kobling for sidetilførsel.



ventilsett, vinkel

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"×G1"	1300183007		8359421	1/20	set	

Merk:

Ventilsett 1" med konkoppling och vinkel för användning mot KAN-therm-fördelare profil 1" utan ytterligare tätning.

Fördelaren anslutas underifrån.



plug med utvendig gjenge

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1300025002		8359422	10/150	Stk.	

Merk:

Plugger med kode 1709250003, 1709025000 har en egen O-ringspakning. Andre plugger uten O-ring.



overgang med utvendig og innvendig gjenge

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"×G½"	1300220002		8359424	10/120	Stk.	
G1"×G¾"	1300220003		8359423	10/120	Stk.	

Merk:

overgang med kode 1300220002 og 1300220003 har O-ring med kode 1300182000.



plug med utvendig gjenge og heksagonfatning

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G½"	1709250004		8359425	20/300	Stk.	

Merk:

Pluggen har egen O-ringspakning. Strammes med en 12 mm sekskantet skrunøkkel.



plug med innvendig gjenge

GRUPP: E

Dimension	KAN Kod	*	NRF Kod	Förpackning	UM	
G¾"	1709250002		8355118	20/300	St.	

Upplysning:

For nedleggelse av redundante kretser i distributører. Pluggen må være forseglet med hamp.



T-rør med utvendig gjenge og spesialtetting i avstikker

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"×G½"×G½"	1300257001		8359426	5/70	Stk.	

Merk:

For å utvide fordeleren med en krets til.



kobling for fordelere

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1300174028		8359427	10/100	Stk.	

Merk:

For å utvide fordeleren med en krets til.



endestykke med utvendig gjenge og automatisk luftventil og avløp

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G1"	1300257002		8359428	5/50	Stk.	

Merk:

Bruk til fordelere med 1" -profil, serie 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



manuelt avløp og luftventil

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G½"	1300005003		8359429	25/100	Stk.	

Merk:

Bruk ved å redusere 1" × ½" for fordelere med 1" -profil serie 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



manuelt avløp og luftventil

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G½"	1300277000		8359431	25/100	Stk.	

Merk:

Bruk ved å redusere 1" × ½" for fordelere med 1" -profil serie 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



manuelt luftventil

GRUPPE: E

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
G½"	1300005004		8359432	50/500	Stk.	



flatemontert skap SWN-OP til fordelere med/uten shuntgruppe

GRUPPE: D

Størrelse (H×B×D) [mm]	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		8359433	20	Stk.	
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		8359434	14	Stk.	
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		8359435	11	Stk.	

sett - fordeler utstyrt med luftventil og tilkoblingsventiler
GP 3D - shuntgruppe med treveis blandeventil

		Fordeler i messing		Fordeler i rustfritt stål		
Skap type	Kode	-	set	-	set	+ GP 3D
SWN-OP 10/3	1100-OP	10	7	9	6	4
SWN-OP 13/7	1110-OP	13	11	12	10	8
SWN-OP 15/10	1120-OP	15	14	14	13	11



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

innbyggingsskap type SWP-OP til fordelere med/uten shuntgruppe **GRUPPE: D**

Størrelse (H×B×D) [mm]	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		8359436	20	Stk.	
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		8359437	17	Stk.	
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		8359438	14	Stk.	

sett - fordeler utstyrt med luftventil og tilkoblingsventiler
GP 3D - shuntgruppe med treveis blandeventil

		Fordeler i messing		Fordeler i rustfritt stål		
Skap type	Kode	-	set	-	set	+ GP 3D
SWP-OP 10/3	1300-OP	10	7	9	6	4
SWP-OP 13/7	1310-OP	13	11	12	10	8
SWP-OP 15/10	1320-OP	15	14	14	13	11



vanntett bunn til skap **GRUPPE: D**

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
550×130×52	1445273034		8359439	1	Stk.	
850×130×52	1445273035		8359441	1	Stk.	
1150×130×52	1445273036		8359442	1	Stk.	

		Rustfritt stål fordeler med vinkelavstengningsventil		Rustfritt stål fordeler med shuntgruppe med treveis blandeventil	
Typ av skap	Kod	uten luftventil	med luftventil	uten luftventil	med luftventil
550	1445273034	2 - 6	2 - 5	2 - 5	2 - 4
850	1445273035	7 - 12	6 - 11	6 - 11	5 - 10
1150	1445273036	12+	12+	12+	11-12+



skap ramme med dør type RAMSE med 45°-kantvinkel til fordelere med/uten shuntgruppe **GRUPPE: D**

Størrelse**	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
4 (525-560×350)	1445096018		8359443	40	Stk.	
6 (525-560×450)	1445096020		8359444	40	Stk.	
10/3 (525-560×580)	1445096011		8359445	36	Stk.	
13/7 (525-560×780)	1445096014		8359446	26	Stk.	
15/10 (525-560×930)	1445096016		8359447	20	Stk.	

RAMSE - 10/3 (10 varmekretser uten shuntgruppe / 3 varmekretser med shuntgruppe).
RAMSE - 13/7 (13 varmekretser uten shuntgruppe / 7 varmekretser med shuntgruppe).
RAMSE - 15/10 (15 varmekretser uten shuntgruppe / 10 varmekretser med shuntgruppe).
**Mål på utsparingsmontasje.

Særpreget:

- ramme med dør kan brukes direkte til avskjermingsformål uten montering av SWPS- og SWPSE-skapene,
- monteringsfesteører, 150 mm lang, for direkte installasjon av frontpanel,
- festeforlengningsbolter,
- høydejustering av ramme ved bruk av avskjermingsdel fra 570 til 625 mm,
- universallås (mynt, skrutrekker),
- hvit farge, RAL 9016,
- 45°- kantvinkel på ramme gir jevn overflate.

Merk:

2 stk. i én forpakning.



vanntett skap – universalt

GRUPPE: D

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
550×130×710	1445273003		8359448	1	Stk.	
850×130×710	1445273004		8359449	1	Stk.	
1150×130×710	1445273005		8359451	1	Stk.	

Merk:

Skapet har en tett bunn med rørgjennomføringer - for rørdiametre 12-32mm, varerør og lekkasjer. Skapet er ment å være montert inne i eller utenfor vegg. Skapet er supplert med ramme / luke for innebygd montering.



		Rustfritt stål fordeler med vinkelavstengningsventil		Rustfritt stål fordeler med shuntgruppe med treveis blandeventil	
Typ av skap	Kod	uten luftventil	med luftventil	uten luftventil	med luftventil
550	1445273003	2 - 6	2 - 5	2 - 5	2 - 4
850	1445273004	7 - 12	6 - 11	6 - 11	5 - 10
1150	1445273005	12+	12+	12+	11-12+

vanntett skap – type UP – innbyggingsskap

GRUPPE: D

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
550×95×628	1445273000		8359452	1	Stk.	
850×95×628	1445273001		8359453	1	Stk.	
1150×95×628	1445273002		8359454	1	Stk.	

Merk:

Skapet har en tett bunn med rørgjennomføringer - for rørdiametre 12-32mm, varerør og lekkasjer.



		Rustfritt stål fordeler med vinkelavstengningsventil	
Typ av skap	Kod	uten luftventil	med luftventil
550	1445273000	2 - 6	2 - 5
850	1445273001	7 - 12	6 - 11
1150	1445273002	12+	12+


ramme med dør til vanntett skap

GRUPPE: D

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
570×740	1445273006		8359455	1	Stk.	
870×740	1445273007		8359456	1	Stk.	
1170×740	1445273008		8359457	1	Stk.	

Merk:

Ramme/dør kreves for innebygd montering av Universell skap.



innbyggingsskap vanntett – prefab med gulvvarmefordeler N75AS

GRUPPE: D

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 / 550×95×628	1445273012		8359458	1	Stk.	
3 / 550×95×628	1445273013		8359459	1	Stk.	
4 / 550×95×628	1445273014		8359461	1	Stk.	
5 / 550×95×628	1445273015		8359462	1	Stk.	
6 / 850×95×628	1445273016		8359463	1	Stk.	
7 / 850×95×628	1445273017		8359464	1	Stk.	
8 / 850×95×628	1445273018		8359465	1	Stk.	
9 / 850×95×628	1445273019		8359466	1	Stk.	
10 / 850×95×628	1445273020		8359467	1	Stk.	
11 / 850×95×628	1445273021		8359468	1	Stk.	
12 / 1150×95×628	1445273022		8359469	1	Stk.	

Merk:

Det første nummeret gjelder for fordelerkretser, andre for skapstørrelse.



innbyggingsskap vanntett – prefab med gulvvarmefordeler N75AS og 230 V styr system

GRUPPE: D

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
2 / 550×95×628	1445273023		8359471	1	Stk.	
3 / 550×95×628	1445273024		8359472	1	Stk.	
4 / 550×95×628	1445273025		8359473	1	Stk.	
5 / 550×95×628	1445273026		8359474	1	Stk.	
6 / 850×95×628	1445273027		8359475	1	Stk.	
7 / 850×95×628	1445273028		8359476	1	Stk.	
8 / 850×95×628	1445273029		8359477	1	Stk.	
9 / 850×95×628	1445273030		8359478	1	Stk.	
10 / 850×95×628	1445273031		8359479	1	Stk.	
11 / 850×95×628	1445273032		8359481	1	Stk.	
12 / 1150×95×628	1445273033		8359482	1	Stk.	

Merk:

Det første nummeret gjelder for fordelerkretser, andre for skapstørrelse.



håndtak i messing til gulvvarmefordeler

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
M28×1,5	1300183001		8359483	20/200	Stk.	
M30×1,5	1300183002		8359484	20/200	Stk.	

Merk:

Anvend delen til termostatventiler for å stoppe hver kretsstrømning:

M28 × 1,5 - i fordelerseriene 71, 75, 73A og 77A

M30 × 1,5 - i fordelerseriene 73E, 77E på shuntgruppekoblingen og fordelere N75A, N75E.



adapter til stillmotor SMART

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
Adapter M28×1,5	1802003002		8359485	20/160	Stk.	

Merk:

Bruk adapter M28 × 1,5 til ventiler montert i fordelere 71A, 73E, 75A og 77E System KAN-therm med stillmotorer 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



stillmotor-adapter

GRUPPE: A

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
Adapter M30×1,5	1802003001		8359486	20/300	Stk.	

Merk:

M30 × 1,5 adapter brukes til termostatventiler i fordelerseriene 73E og 77E og på termostatventiler i shuntgrupper 1346103000, i tillegg til på øvre fordelerdelen av fordelere N75A og N75E.

Adapteren fungerer med SMART s stillmotorer, koder: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

stillmotor 230 V

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
NC-type	1802003004		8359487	1	Stk.	
NO-type	1802003003	*	8359488	1	Stk.	

Merk:

NO type stillmotor fungerer bare med Smart og Basic + termostater med LCD-Control.



stillmotor 24 V

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
NC-type	1802003006		8359489	1	Stk.	
NO-type	1802003005	*	8359491	1	Stk.	

Merk:

NO type stillmotor fungerer bare med Smart og Basic + termostater med LCD-Control.



kontrollenhet Basic+ varme/kjøling - 6 kanaler

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802212016		8359492	1	Stk.	
230V	1802212015		8359493	1	Stk.	

Merk:

Opptil 6 romtermostater og 10 stillmotorer.



kontrollenhet Basic+ varme/kjøling - 10 kanaler

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802212014		8359494	1	Stk.	
230V	1802212013		8359495	1	Stk.	

Merk:

Opptil 10 romtermostater og 18 stillmotorer.



bimetallisk romtermostat

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
230V	1802265022		8359496	1/25	Stk.	
230V / 24V	1802265023		8359497	1/25	Stk.	

Merk:

Termostaten er kompatibel med stillmotorer med kode 1802003004 og 1802003006, ved å kontrollenhet med kode 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005. Termostat 1802265022 - 3 ledere. Termostat 1802265023 - 2 ledere.



uketermostat

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802265128		8359571	1/5	Stk.	

Merk:

Termostat er batteridrevet. Krever minst 2-leder-installasjon.



uketermostat med gulvtemperatursensor

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802265038		8359498	1/5	Stk.	

Merk:

Montert uten utstikk. Krever minst 3-leder-installasjon.



sensor til termostat TH232-AF-230 - servicedel

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802012002		8359499	1	Stk.	



analog romtermostat Basic+

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802265025		8359501	1	Stk.	
230V	1802265024		8359502	1	Stk.	

Merk:

Termostaten er kompatibel med stillmotorer med kode 1802003004 og 1802003006 ved å kontrollenhet med kode 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Krever minst 3-leder-installasjon.



analog romtermostat Basic+ varme/kjøling

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802265033		8359503	1	Stk.	
230V	1802265032		8359504	1	Stk.	

Merk:

Termostaten er kompatibel med stillmotorer med kode 1802003004 og 1802003006 ved å kontrollenhet med kode 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Krever minst 3-leder-installasjon (varme) eller 4-leder-installasjon



romtermostat Basic+ med LCD Standard

GRUPPE: A

Versjon:	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802265021		8359505	1	Stk.	
230V	1802265020		8359506	1	Stk.	

Merk:

Termostaten er kompatibel med stillmotorer med kode 1802003004 og 1802003006 ved å kontrollenhet med kode 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Krever minst 3-leder-installasjon.



romtermostat Basic+ med LCD Control

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
24V	1802012005		8359508	1	Stk.	
230V	1802012004		8359507	1	Stk.	

Merk:

Termostaten er kompatibel med stillmotorer med kode 1802003004 og 1802003006 ved å kontrollenhet med kode 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Krever minst 3-leder-installasjon (varme) eller 4-leder-installasjon.



gulvsensor for termostat LCD-kontroll 230 V og 24 V - 3 m

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802012006		8359509	1	Stk.	



strømadapter 230 V - 24 V for Basic+ kontrollenhet

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802265040		8359511	1	Stk.	



romtermostat med LCD-skjerm

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
uten gulvsensor	1802265019		8359512	1	Stk.	
med gulvsensor	1802265039		8359513	1	Stk.	



230 V kontrollenhet med LAN-modul

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
opptil 4 romtermostater og 6 stillmotorer	1802265008		8359514	1	Stk.	
opptil 8 romtermostater og 12 stillmotorer	1802265009		8359515	1	Stk.	
opptil 12 romtermostater og 18 stillmotorer	1802265007		8359516	1	Stk.	



24 V kontrollenhet med LAN-modul og kraftstrømretter

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
opptil 4 romtermostater og 6 stillmotorer	1802265011		8359517	1	Stk.	
opptil 8 romtermostater og 12 stillmotorer	1802265012		8359518	1	Stk.	
opptil 12 romtermostater og 18 stillmotorer	1802265010		8359519	1	Stk.	



ekstern antenne

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802010000		8359521	1	Stk.	

Settet inkluderer ledning L=5m.



repeater

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802010002		8359522	1	Stk.	

Settet inkluderer kraftstrømretter 230 V.



H6 fireveis ventil 1" med shunt

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802166004	*	8359523	1	Stk.	



blendeenhet med fireveis ventil - KAN Bloc T - 60 Delta HE 55 med isolasjon

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802166016	*	8359524	1	Stk.	

Merk:
Ventilisolasjon inkludert.



SM 4 stillmotor

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802166019	*	8359525	1	Stk.	

Merk:
stillmotoren muliggjør bruk av automatisk kontroll av blendeenheten med fireveis ventil KAN-Bloc med værkontroll, eller bruk av varmtvannsbeholderautomatikk (varmtvannsbeholderautomatikken må kunne kontrollere en ekstra blandekrets).



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

værstyreenhet for veggmontering

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802166017	*	8359526	1	Stk.	

Merk:

Brukes med blandeenhet med fireveis-ventil – KAN-Bloc med SM4 stillmotor (kode 1802166019). Regulator inneholder ekstern temperatursensor (APS), strømtemperatursensor (VFAS), kontakt festet til regulator (veggmontering).



romtemperatursensor med fjernkontroll og LCD-skjerm

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802166001	*	8359527	1	Stk.	

Merk:

Sensoren er ekstraustyr for værstyreenhet, kode 1802166017.



minikretsventil med ventil, termostathode og luftventil

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802183000		8359528	1	Stk.	



kontroll av islag

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802047003	*	8359529	1	Stk.	

Merk:

Kontrollen krever snø- og issensor.



snø- og issensor med 15 m ledning

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802047000	*	8359531	1	Stk.	

Merk:

Snø- og iskontrollen fungerer med iskontrollen for gatevarme, kode 1802047003.



temperatur- og fuktighetssensor

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1802047001		8359532	1	Stk.	

Merk:

Temperatur- og fuktighetssensor fungerer med rimkontroll for gatevarme, kode 1802047003.



uketermostat med gulvtemperatursensor

GRUPPE: A

Versjon	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
230V	1802265129		8359533	1	Stk.	



Verktøy

festeverktøy for Tacker

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1950267002		8359534	1	Stk.	

Festeverktøyet bruker klips på tape: standard, kort (U37 og U42).



plastfesteverktøy for Tacker

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1950254001		8359535	1	Stk.	

Festeverktøyet bruker klips på tape: standard, kort og lang (U37, U42 og U55).



håndmater til limbånd

GRUPPE: A

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1800183009	*	8359536	1	Stk.	



universal rørutlegger

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1915270000		8359537	1	Stk.	



holder til rørutlegging

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1928270000		8359538	1	Stk.	



TBS- varmekniv

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1950267005		8359539	1	Stk.	

Merk:

TBS- varmekniv egner seg til skjæring av spor til rør Ø16 mm i TBS-polystyrenplater.



* på forespørsel (leveringstid inntil 4 uker)

** tilgjengelighet etter individuell avtale

*** så langt lageret rekker

TBS- knivblad**GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1950267000		8359541	1	Stk.	

**rørsaks for PB- og PE-RT-rør Ø8****GRUPPE: K**

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
8×1	1950060000		8359542	1	Stk.	

**rørsaks for PE-Xc- og PE-R-rør Ø12-32****GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1938267050		8359543	1/25	Stk.	

**ekstrablade til rørsaks for PE-Xc- og PE-R-rør Ø12-32****GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1938267055	*	8359544	1	Stk.	

**rørsaks for flerlagsrør Ø14-32****GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267054		8359545	1/20	Stk.	

Merk:

Kan brukes til å kappe Platinum-rørene.

**ekstrablade til rørsaks for flerlagsrør Ø14-32****GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267059	*	8359546	1	Stk.	

Merk:

Kan brukes til å kappe Platinum-rørene.

**varerørsaks****GRUPPE: K**

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1950267038		8359547	1	Stk.	

**universalverktøy til kalibrering og innvendig avfasing av flerlagsrør****GRUPPE: K**

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16 / 20 / 25-26	1936267044		8359548	1	Stk.	



utvendig bøye fjær til flerlagsrør

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16	1936267081		8359549	1	Stk.	
20	1936267086		8359551	1	Stk.	



innvendig bøye fjær til flerlagsrør

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16	1936267075		8359552	1	Stk.	
20	1936267077		8359553	1	Stk.	



manuelt pressverktøy

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267174		8359554	1	Stk.	

Merk:

Brukes til rørkoblinger med Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



pressbakk

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16	1936267122		8359555	1	Stk.	
17	1948267111		8359556	1	Stk.	
20	1936267125		8359557	1	Stk.	
25	1936267127		8359558	1	Stk.	
32	1936267137		8359559	1	Stk.	

Merk:

Diametre Ø16, Ø20, Ø25, Ø32 – "U"
Diametre Ø17 – "TH"-profil



manuelt pressverktøy – lett koffertsett

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267218		8359561	1	set	

Merk:

Pressverktøyet selges med koffert (1941 267135). Den inneholder følgende deler:

- 1936267174 manuelt pressverktøy, delt for presstypekoblinger med presset ring
- 1936267122 U16 pressbakker til pressverktøy
- 1936267125 U20 pressbakker til pressverktøy
- 1936267026 kalibrator til flerlagsrør Ø16
- 1936267028 kalibrator til

flerlagsrør Ø20 Settet brukes til diametre på 16–20 mm.



sett med 16–40 "U"-type pressbakker med elektrisk pressverktøy

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267167		8359562	1	set	

Settet inneholder:

- 1936267122 U16 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- 1936267125 U20 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- 1936267127 U25 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- 1936267137 U32 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- 1936267139 U40 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- 1936267160 Elektrisk pressverktøy – 1 stk.
- koffert – 1 stk.



Power Press ACC pressverktøy med automatisk clutch

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267219		8359563	1	Stk.	

Pressverktøyet selges med koffert.



Power Press SE elektrisk pressverktøy

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267160		8359564	1	Stk.	

Merk:

Pressverktøyet selges med koffert.
Settet inkluderer ikke pressbakker og annet verktøy.



Aku Press batteridrevet pressverktøy

GRUPPE: K

	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
	1936267152		8359565	1	Stk.	

Merk:

Pressverktøyet selges med batteri, batterilader og koffert. Settet inkluderer ikke pressbakker og annet verktøy.



ACO103 pressverktøy med pressbakker av "U"-type

GRUPPE: K

Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet	
16-32 U	1936055005		8355112	1	set	

Den inneholder følgende deler:

- Batteridrevet ACO103 pressverktøy – 1 stk.
- U16 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- U20 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- U25 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- U32 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- Batterilader – 1 stk.
- Batteri 1,5 Ah – 2 stk.
- Koffert



ACO103 pressverktøy med pressbakker av "TH"-type

GRUPPE: K


Størrelse	KAN Kod	*	NRF Kod	Forpakning	Enhet
16-32 TH	1948055008	*	8355113	1	set

Den inneholder følgende deler:

- Batterdrevet ACO103 pressverktøy – 1 stk.
- TH16 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- TH20 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- TH25 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- TH32 pressbakker til pressverktøy – 1 stk.
- Batterilader – 1 stk.
- Batteri 1,5 Ah – 2 stk.
- Koffert



MERKNADER

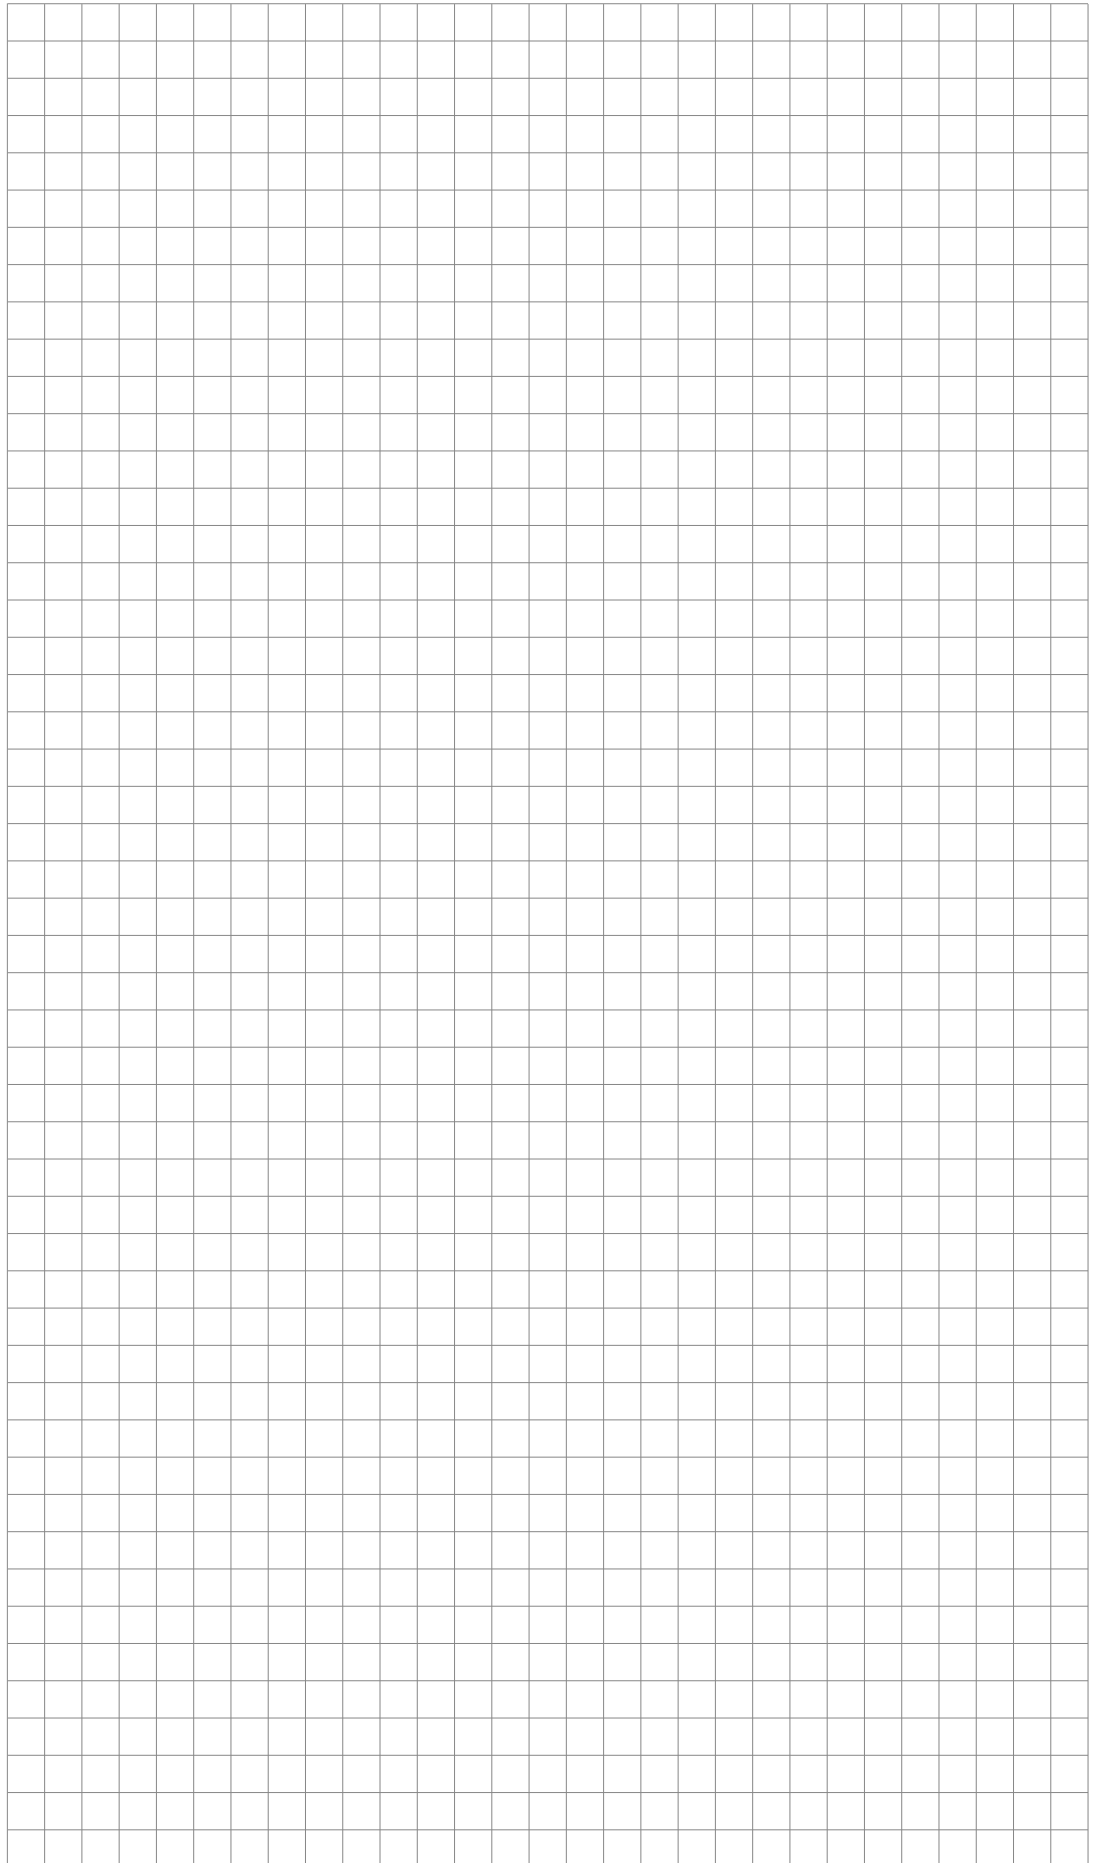



SYSTEM **KAN-therm**

Optimalt, komplett universelt installasjonssystem som består av de nyeste, gjensidig komplementære tekniske løsningene for rørinstallasjoner til vandistribusjon, varmeinstallasjoner, i tillegg til installasjoner innen teknikk og brannslukking.

Det er realiseringen av en visjon av et universelt system, frukten av omfattende erfaring, lidenskapen til KANs konstruktører, streng kvalitetskontroll av våre materialer og sluttprodukter og enorm kunnskap om installasjonsmarkedet for å møte kravene på energieffektiv, bærekraftig konstruksjon.

Push Platinum



Push



Press LBP



PP



Steel



Inox



Sprinkler



Flateoppvarming
og automaring regulering



Fotballstadion-
installasjoner



Skap og fordelere



KAN-therm internasjonalt salgskontor

Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. +48 85 74 99 200,

fax +48 85 74 99 201

e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com